

组网及说明


不涉及

配置步骤

- 1: 使用admin账户登录设备的web界面
- 2: 依次点击“策略中心----事件响应-----风险响应策略”，将三个默认可疑程度的策略中响应策略配置为syslog告警



- 3: 点击“响应策略配置---syslog告警配置”，勾选启用，同时配置日志主机地址和使用的端口，可先测试连通性，确保无误后点击保存配置

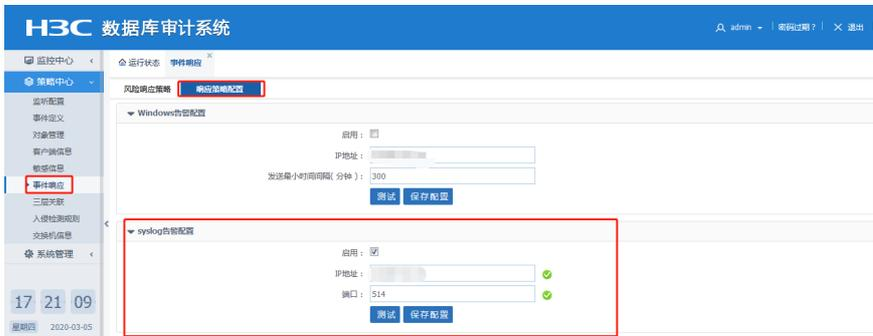

- 4: 如果设备本身的系统日志也需要发送请点击“系统管理----日志响应”，将对应日志的日志相应策略修改为syslog告警



配置关键点

无