


知 BRAS+QinQ组网中，下联同一网段不同vlan间PC如何实现互访

QinQ 阴伟轩 2020-04-02 发表

问题描述

BRAS+QinQ组网中，下联同一网段不同vlan间PC如何满足互访需求？

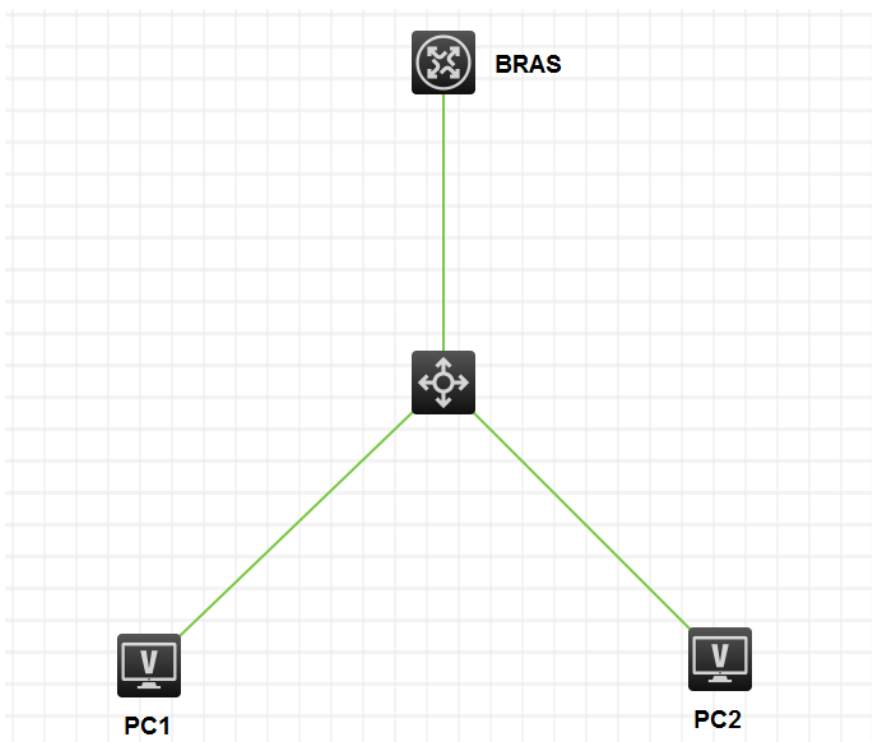

解决方法

在BRAS不同的子接口下开启arp代理：proxy-arp enable。arp普通代理和本地代理区别如下：

- 1、普通代理ARP的应用场景为：想要互通的主机分别连接到设备的不同三层接口上，且这些主机不在同一个广播域中。
- 2、本地代理ARP的应用场景为：想要互通的主机连接到设备的同一个三层接口上，且这些主机不在同一个广播域中。