

组网及说明


现场的需求BSM中的业务端到端拓扑能够显示完成的源和目的链路

配置步骤

- 1、资源平台纳管源设备，中间途径的设备， APM纳管业务目的主机，且平台纳管。
- 2、在业务端到端拓扑添加源和目的。



- 3、切记若中间设备未被平台纳管，会出现一朵云，中间路径不清晰的情况。

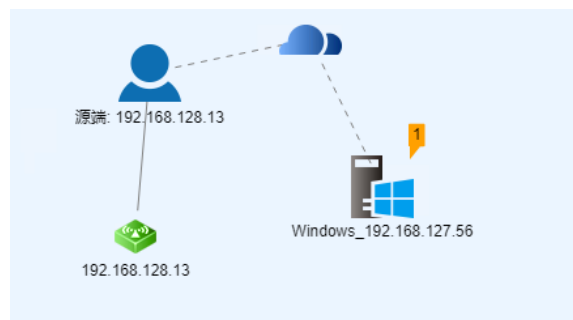

配置关键点

- 1、要将中间的设备显示出来，且不是一朵云，源端到目的端的途径设备包括自己必须都在平台的纳管中。
- 2、目的端业务主机，除APM纳管，在平台中也需要纳管，正常填写ip地址即可，不需要配置snmp参数。