

知 S1850 syslog典型组网配置案例（与IMC的imcsyslogdm联动）

Info-center 韦家宁 2020-05-21 发表

组网及说明

为了能够实时的收取交换机的syslog信息，需要在交换机部署info-center，同时在IMC纳管相应的设备，即可实现实时收取交换机的syslog信息。

IMC版本为PLAT 7.3 E0506P03

S1850的版本如下：

H3C Comware Platform Software

Comware Software, Version 5.20.99, Release 1102

Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

H3C S1850-28P uptime is 1 week, 0 day, 5 hours, 7 minutes

H3C S1850-28P

128M bytes DRAM

32M bytes Flash Memory

Config Register points to Flash

Hardware Version is Ver.A

Bootrom Version is 102

[SubSlot 0] 24GE+4SFP Hardware Version is Ver.A


配置步骤

S1850部署syslog:


info-center enable

info-center loghost 10.190.8.252

IMC纳管S1850交换机:

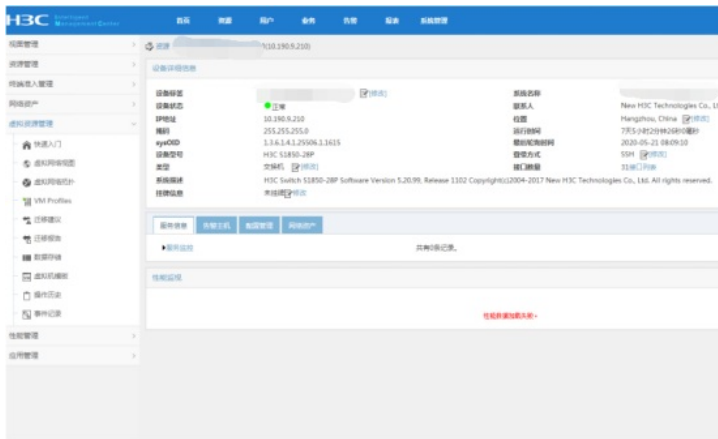

在IMC的“告警”-“syslog管理”-“浏览syslog”通过搜索设备的IP，即可看到该交换机发送上来的syslog:

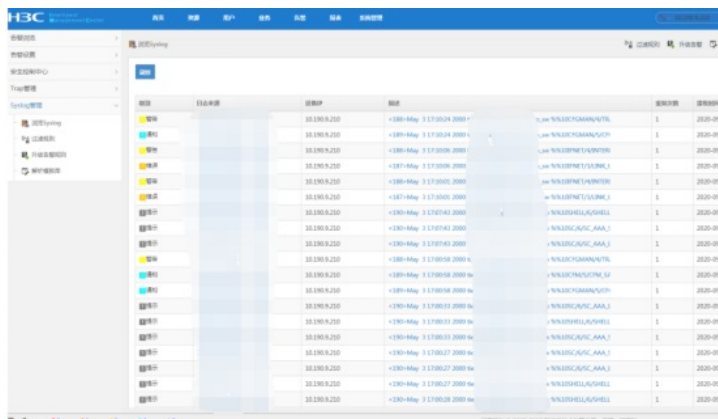

通过点击“描述”下的信息，可以查看到具体的syslog信息：



至此，S1850交换机syslog典型组网配置案例已完成！

配置关键点