


知 IMC在NAT内的设备配置备份案例

PLAT 张轩玮 2020-12-19 发表

组网及说明

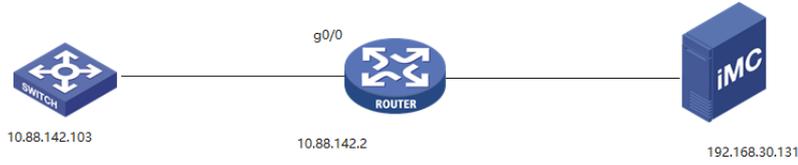

IMC处于NAT设备内部，需要管理外部的网络设备时，当设备使用TFTP的方式进行备份设备，需要修改IMC的配置文件，以及NAT设备需要配置映射才能进行配置备份

配置步骤

NAT设备配置：

```
[MSR830-GigabitEthernet0/0] ip address 10.88.142.2 255.255.255.0
[MSR830-GigabitEthernet0/0] nat outbound
[MSR830-GigabitEthernet0/0] nat server protocol udp global current-interface 69 inside
192.168.30.131 69
```

IMC配置：

需要修改IMC安装路径\imc\server\conf中的qvdm.conf文件，将#取消注释，修改nat之后的IP地址。

```
ExpiredBackupHistoryDeleteTime = 01:30:00
server_nat_ip = 10.88.142.2, for NAT ip address for (t)ftp file transfer
```



配置关键点