

知 交换机通过netconf 配置loopback口

NETCONF 刘贝 2021-09-07 发表

组网及说明


不涉及

配置步骤

在设备上通过netconf创建loopback口，如下结构体用于创建loopback口，其中ifTypeExt 值16表示创建的虚拟接口类型为loopback口，Number值表示接口号

```
</fmgr>
</LogicInterfaces>
</Interface>
</IfTypeExt></IfTypeExt>
</Number></Number>
</Interface>
</LogicInterfaces>
</fmgr>
```

如下图演示的是在交换机上创建loopback0

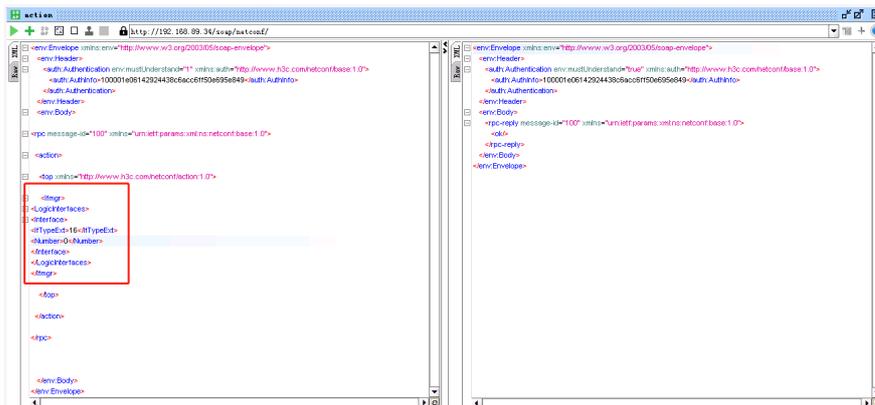

配置关键点

设备上已经有该编号的接口不支持再次netconf创建