

知

S6860 如何通过命令行查询设备表项后自动输出到文件里？

ARP

MAC地址表

许鹏鹏

2022-03-21 发表

组网及说明

不涉及

问题描述

设备是否可以通过命令行查询完设备表项后，如mac、arp、路由表，能够自动将回显输出到文档内保存至设备上，以便能够后续直接通过ftp的方式导出

过程分析

<2091-S6860>dis arp >> 20220321arp.txt

<2091-S6860>dir Directory of flash:

0-rw- 6234 Mar 21 2022 16:16:21 20220321arp.txt


<2091-S6860>more 20220321arp.txt

Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule M-Multiport I-Invalid

IP address MAC address VLAN/VSI Interface/Link ID Aging Type

192.168.89.11 9ce8-9572-832a 1 XGE1/0/21 85779 D

导出文档打开如下:

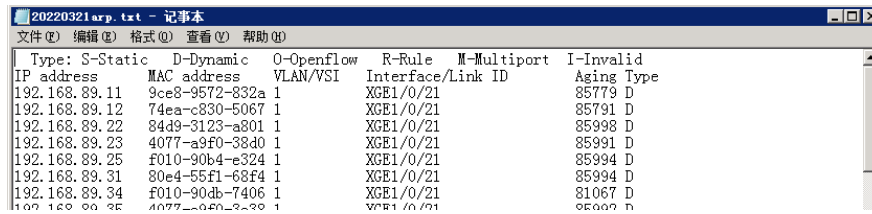

Type: S-Static	D-Dynamic	O-Openflow	R-Rule	M-Multiport	I-Invalid
IP address	MAC address	VLAN/VSI	Interface/Link ID		Aging Type
192.168.89.11	9ce8-9572-832a	1	XGE1/0/21		85779 D
192.168.89.12	74ea-c830-5067	1	XGE1/0/21		85791 D
192.168.89.22	84d9-3123-a801	1	XGE1/0/21		85998 D
192.168.89.23	4077-a9f0-38d0	1	XGE1/0/21		85991 D
192.168.89.25	f010-90b4-e324	1	XGE1/0/21		85994 D
192.168.89.31	80e4-55f1-68f4	1	XGE1/0/21		85994 D
192.168.89.34	f010-90db-7406	1	XGE1/0/21		81067 D
192.168.89.35	4077-a9f0-38d0	1	XGE1/0/21		85992 D

解决方法

可通过命令 >>将输出导入到文档里， `dis arp >> 20220321arp.txt`，其他命令也类似使用

