


问题描述

IMC 通过MIB导入自定义trap 参数显示乱码

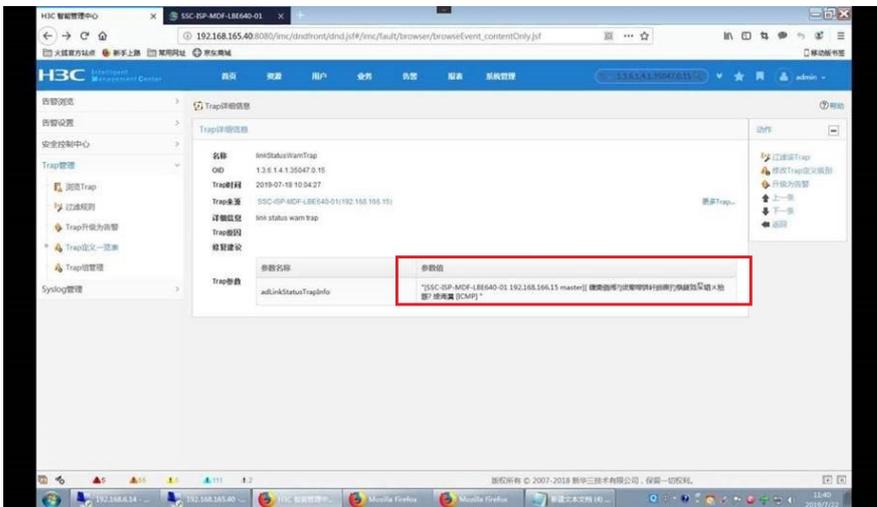


解决方法

需要确认设备侧发的trap是什么编码的中文? 确定后对应修改下trap定义即可:

例如:

- 1、GBK编码的话“参数类型”选择“OctetString”

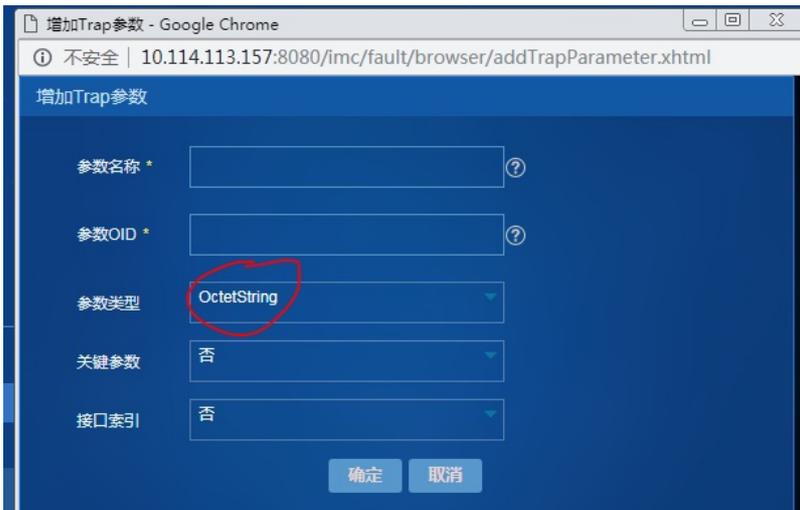

- 2、UTF8用“UnicodeString”

