

# 知 S5130-EI结合IMC radius远程认证登入

Radius 程咪 2019-10-30 发表

## 问题描述

S5130-EI结合IMC radius远程认证登入

## 解决方法

### 组网信息及描述



### 配置步骤

#### V7设备侧的配置

- 1、接口IP配置略
- 2、保证设备之间路由互通
- 3、

```
<S5130EI>dis version
```

```
H3C Comware Software, Version 7.1.045, Release 3115P05
```

```
Copyright (c) 2004-2016 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
```

```
H3C S5130-28S-PWR-EI
```

```
#
```

```
domain h3c
```

```
authentication login radius-scheme h3c
```

```
authorization login radius-scheme h3c
```

```
accounting login radius-scheme h3c
```

```
#
```

```
radius scheme h3c
```

```
primary authentication 10.88.142.171
```

```
primary accounting 10.88.142.171
```

```
key authentication simple h3c
```

```
key accounting simple h3c
```

```
user-name-format without-domain
```

```
#
```

```
domain default enable system
```

```
#
```

```
Role default-role enable network-admin
```

#### radius服务器侧的配置（此处用IMC搭建radius服务器）

增加接入设备：

用户 > 接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置 > 增加接入设备


主要设置共享密钥，与设备侧radius方案中的认证密钥一致



增加设备管理用户：

用户 > 设备管理用户 > 增加设备管理用户

配置账号、密码、服务类型、权限。配置管理设备的地址。

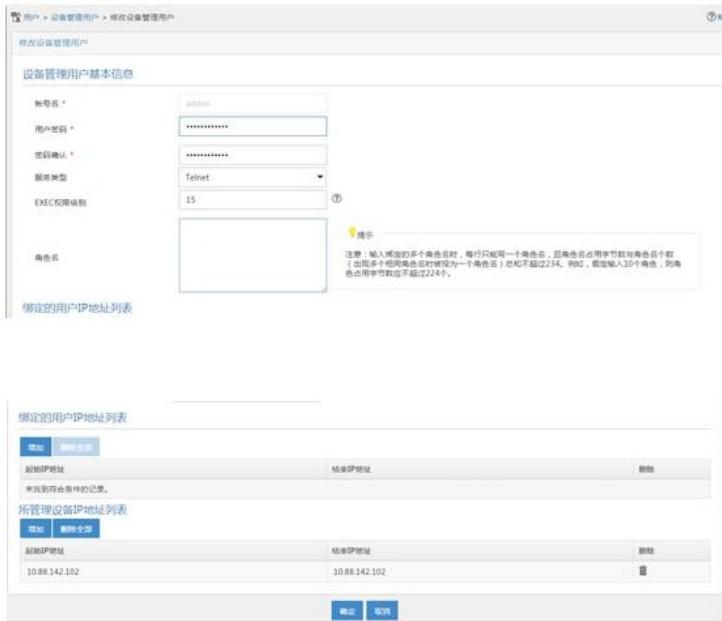

验证：

\*\*\*\*\*  
 \* Copyright (c) 2004-2016 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. \*  
 \* Without the owner's prior written consent, \*  
 \* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. \*  
 \*\*\*\*\*

login: admin@h3c

Password:

<S5130EI>