

知 EX1000在Linux系统创建和配置NAS资源方法

其它功能

刘鹏 2006-11-16 发表

EX1000在linux系统创建和配置NAS资源

一 组网需求:

无

二 组网图:

无

三 配置步骤:

1、配置NFS客户端

打开NEOSTOR软件，并登录到资源服务器（在NAS逻辑资源已创建的前提下）；


在NAS客户端中，NFS客户端上点击鼠标右键 - >添加；

在“显示名称”中输入将要新建的NFS客户端的名称（如h3c），“计算机名称”中输入将要连接的Linux主机的IP地址，单击<确定>。



2、分配NAS资源

在NFS客户端下可以看到新建的（h3c），在（h3c）上单击右键 - >分配共享
选择要共享的NAS资源，在前面打“√”，单击<确定>

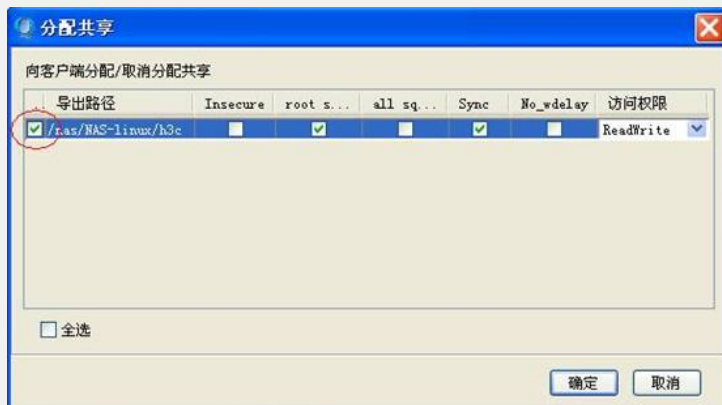

在NFS客户端h3c下可看到一个路径（如/nas/NAS-linux/h3c），在对应的Linux主机中，可通过这个路径来挂载。

3、挂载NAS资源

在Linux命令行界面输入如下命令：

```
mount 177.177.10.2:/nas/NAS-linux /h3c /mnt/share
```

其中“177.177.10.2”是EX1000服务器名称或IP地址，“.”是通配符“/nas/NAS-linux /h3c”是新建的NFS客户端资源的路径，空格之后的/mnt/share是您要挂载到的目标目录。

四 配置关键点:

略