


NE20/20E产品普通IP单播策略路由配置

一 组网需求:

局域网通过NE20和Internet连接，定义一条名为mypolicy的策略路由，所有从Ethernet 3/0/0接口接收的TCP报文都由串口Serial1/0/0发送到Internet，而其它报文仍然按照查找路由表的方式转发。

二 组网图:

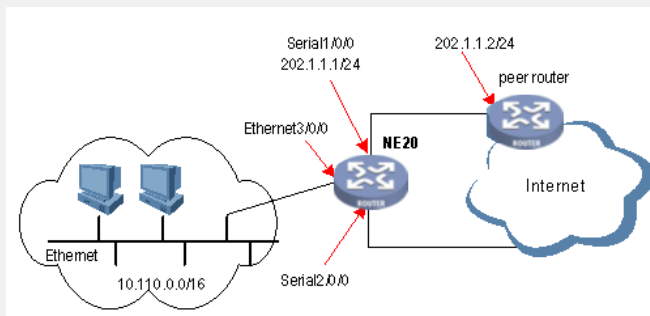

图内NE20或者NE20E版本为VRP5.3。

三 配置步骤:

定义访问控制列表ACL3001，匹配TCP报文。

```
[NE20] acl number 3001
```

```
[NE20-acl-adv-3001] rule permit tcp
```

```
[NE20-acl-adv-3001] quit
```

定义一个类，用来匹配ACL3001规则的流。

```
[NE20] traffic classifier class1
```

```
[NE20-classifier-class1] if-match acl 3001
```

```
[NE20-classifier-class1] quit
```

定义流行为，匹配特定的流。

```
[NE20] traffic behavior behavior1
```

```
[NE20-behavior-behavior1] remark ip-nexthop 202.1.1.2 Serial 1/0/0
```

```
[NE20-behavior-behavior1] quit
```

定义策略路由，使TCP报文被发往串口Serial 1/0/0。

```
[NE20] traffic policy mypolicy
```

```
[NE20-trafficpolicy-mypolicy] classifier class1 behavior behavior1
```

```
[NE20-trafficpolicy-mypolicy] quit
```

在以太网口Ethernet3/0/0上应用定义的策略mypolicy，处理此接口接收的报文。

```
[NE20] interface ethernet 3/0/0
```

```
[NE20-Ethernet3/0/0] ip address 10.110.0.1 255.255.0.0
```

```
[NE20-Ethernet3/0/0] traffic-policy mypolicy inbound
```

四 配置关键点:

无