

# 关于部分CAMS与iNode客户端版本无法配合使用进行EAD认证的公告

李瑞峰 2008-02-01 发表

## 关于部分CAMS与iNode客户端版本无法配合使用进行EAD认证的公告

### 一 问题描述:

部分iNode客户端版本与部分CAMS版本配合进行EAD认证 (仅在EAD认证) 时, 身份认证通过后很快客户端提示“xml解析器初始化失败, 请手工修复”, 此时修复xml解析器后仍然无效, 用户始终无法通过安全认证。

存在该问题的版本有:

CAMS 2.10-R0208及所有补丁版本, CAMS 2.10-R0209及所有补丁版本

iNode 2.40-C0320\2.40-C0321\2.40-F0329版本

上述的CAMS版本与iNode版本无法配合做EAD。

### 二 原因分析:

上述的CAMS版本默认认为这些客户端版本支持EAD报文加密特性, 这些客户端实际上不支持, 两者之间无法配合。


### 三 解决方法:

可以用不同的方法解决这个问题, 列举如下:

1 不使用上述的iNode 客户端与CAMS配合进行EAD认证。

2 在不需要EAD报文加密的情况下可以升级CAMS至2.10-F0210及后续版本, 升级后通过修改数据库来禁用EAD报文加密特性, 方法如下:

在CAMS服务器上SQL Server企业管理器 - 数据库 - CAMS - 表 - tbl\_parameter表中右键 - 打开表 - 返回所有行

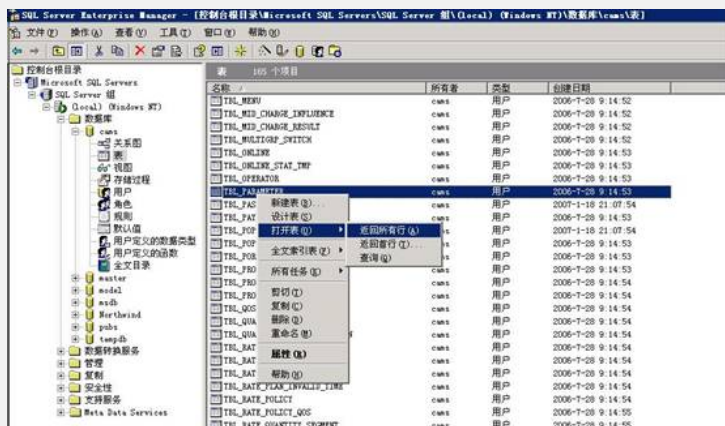

将PARAMETER\_NAME='EAD\_SERVER\_INODE\_ENCRYPT\_MODE' 行中的VALUE由0(表示加密)改为1(表示不加密);



修改完成后, 重新启动CAMS策略服务器生效。