


ME5000主场观看多画面，分会场看广播会场

一、组网需求:

两台MG6060/6050/6030下挂在一台ME5000下，使用ME5000调会，使主会场TEST能够看到多画面，而分会场看到的是主会场TEST的单一会场画面。

二、组网图:

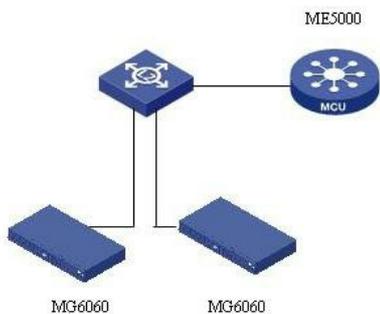

三、配置步骤:

- 1、创建会议。
- 2、在会议参数设置中选择test作为主会场，同时选择仅主场观看多画面。



四、配置关键点:

需要选择“仅主场观看多画面”选“是”。