


1. CDP组网图

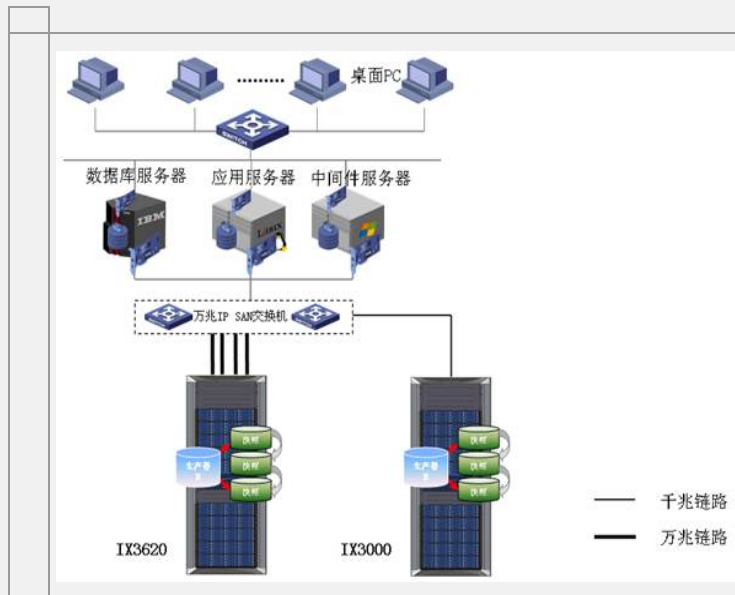

2. CDP方案介绍

该方案中，一台IX3620作为核心存储设备，通过IP SAN交换机与局域网多台服务器建立连接。服务器通过普通千兆网卡、iSCSI HBA卡或者万兆TOE卡接入IP SAN。同时，在近线再放置一台IX3000，通过复制功能，对主IX3260上的数据进行备份。在两台存储设备上均配置TimeMark功能，通过连续快照保护特性，记录下数据的历史时间点状态。一旦数据发生误操作、病毒侵袭等软故障，可在几秒钟到几分钟的极短时间内快速回溯并恢复到某一历史时刻良好的状态点，提供渐变式的连续数据保护（CDP）。